

BRUKSOMRÅDER

- + Showrooms
- + Hoteller og restauranter
- + Kurbad og SPA
- + Kontorer og offentlige miljøer
- + Leiligheter og boliger

SYSTEMBESKRIVELSE

Systemet består av produkter som gir et fugefritt belegget som er velegnet til alle veggarealer.

Belegget legges i tykkelser på totalt på ca 1-2 mm, hvor oppbygningen består av primer, UV-bestendig sementbasert basecoat og polyuretan eller akryl sluttbehandling.

Systemet gir en bestandig overflate som leveres i et ubegrenset antall farger.

Produktene som benyttes er løsemiddelfrie og praktisk talt luktfrie under legging. Systemet sikrer rask installasjon av gulvet, og sluttproduktet utgjør ingen helse- eller miljømessig fare for brukeren.

EGENSKAPER

Systemet er egnet som underlag hvor det stilles krav til overflater med:

- + Estetisk utseende
- + God hygiene og renholds- og vedlikeholdsvennlighet
- + Meget god slitestyrke
- + Meget god UV stabilitet
- + Mulighet for samme utseende også på gulv.

SYSTEMOPPBYGGING

Underlag/forbehandling

Underlaget skal forbehandles ved sliping, og være tørt, rent og fritt for olje, fett etc.


Systemet er egnet til bruk på sementbaserte underlag som for eksempel betong eller sparkelmasse. For andre underlag bør det gjøres en vurdering av egnethet.

1 Priming

PRIMER GRIP WHITE – fylt standard primer for ikke-sugende underlag el.

PRIMER LT – primer for sugende underlag (1:2 med vann)

En-komponent løsemiddelfri grunning basert på akryl med svært lav emisjon.

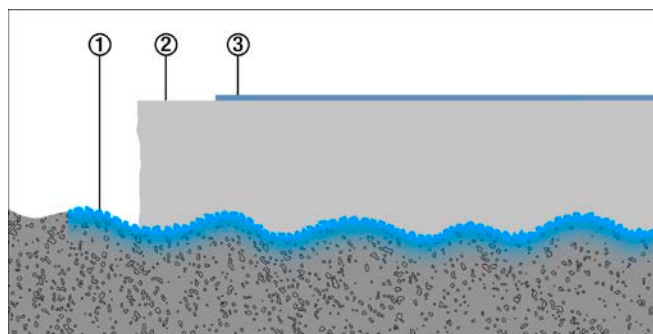

2 Basecoat

Ultratop Loft F – grov struktur

Ultratop Loft W – fin struktur

En-komponent lysekte løsemiddelfri sementbasert sparkel som ved behov tilsettes fargepigment **Ultratop Color Paste** (0-2%). Påføres med glatt sparkel i minst to sjikt. Overflaten slipes og primes med **Primer LT** (1:1 med vann) før påføring av andre sjikt. Overflaten slipes også før sluttbehandling

3 Sluttbehandling – høy belastning

Mapefloor Finish 58 W – matt transparent.


To-komponent lysekte polyuretanlakk med god slitestyrke. Påføres i 2 strøk med rull. Overflaten skal alltid grunnes med 1 strøk **Mapefloor Finish 52 W** fortennet 1:1 med vann.

Eller

3 Sluttbehandling – lav belastning

Mapefloor Finish 630 – semigloss transparent.

To-komponent akrylbasert sluttbehandling. Påføres i 1-2 strøk med klut eller rull.

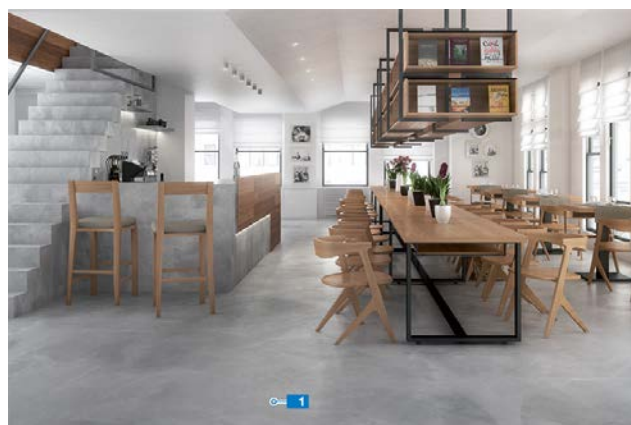

ØVRIG INFORMASJON

- + Produktdatablad (TDS) og sikkerhetsdatablad (SDS) er tilgjengelig på www.mapei.com
- + Arbeidsbeskrivelser
- + FDV-dokumentasjon
- + Arbeidstilsynets brosjyre nr. 377 om herdeplast